

Caudalímetro de ruedas ovaladas

RP



CARACTERÍSTICAS:



- Construcción sencilla y robusta en resina PPS
- Indicado para líquidos viscosos alimenticios y/o corrosivos
- Alta precisión ($\pm 0,6\%$)
- Alta resolución
- Caudal: 0,5 – 300 l/h
- Presión: 5 bar
- Temperatura máxima: 70°C

PRINCIPALES APLICACIONES:


- Líquidos alimenticios:
 - Aceites comestibles (oliva, girasol, soja, etc.)
 - Mantequilla, manteca y grasa animal
 - Concentrado de zumo
 - Alcohol y licores
 - Aditivos alimenticios, etc.
- Otros líquidos:
 - Agua y agua oxigenada
 - Detergentes, suavizantes, geles y tensioactivos
 - Resinas y pinturas
 - Ácidos y bases diversas
 - Fertilizantes
 - Otros productos químicos

RP

Conexión eléctrica

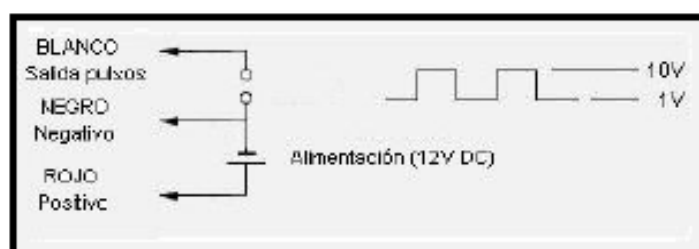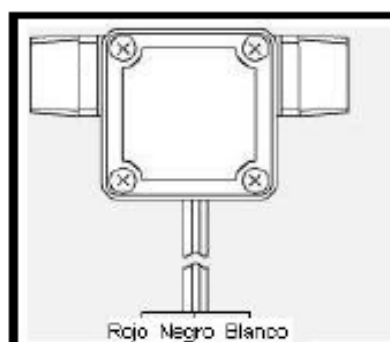

Dimensiones

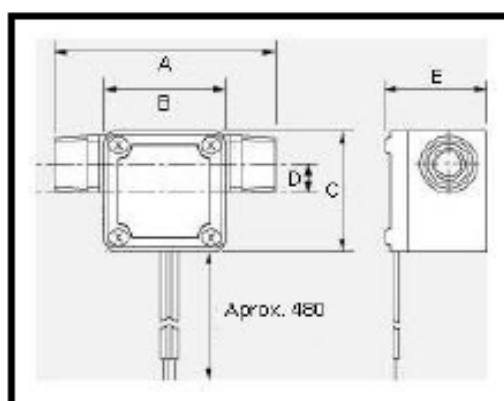

Medidas en mm	RP5	RP10
A	80	90
B	46,9	46,9
C	46,9	46,9
D	8	8,5
E	27,3	40,3

Conexión a proceso

	Rosca	Caudal (l/h)	Pulsos/litro
RP5	1/4"G macho	0,5 - 50	2174
RP10	1/2"G macho	5 - 300	400